

新/発/売




フジGRPパイプ

強化ポリプロピレン二層管

- -10℃～100℃でご使用頂けます。
- 洗剤によるクラックが発生しません。
- 熱による伸縮の問題を解決します。

($\times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$)

管 材	SUS	GRP	PVC	PP
熱膨張係数	17	24	70	110

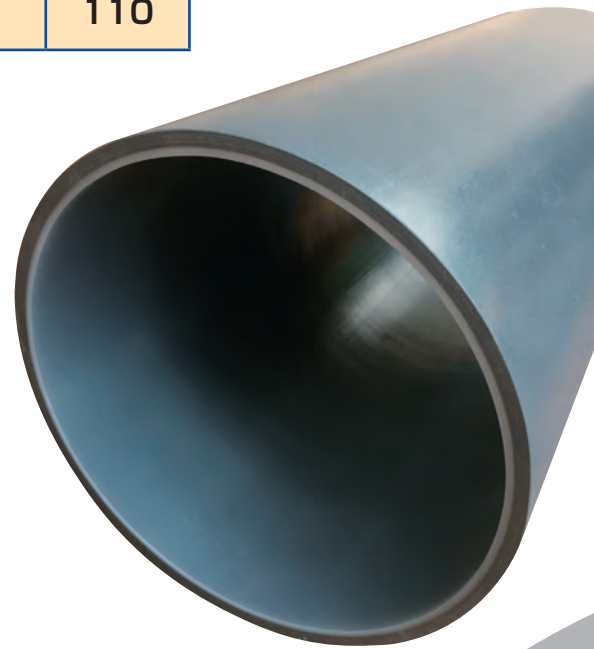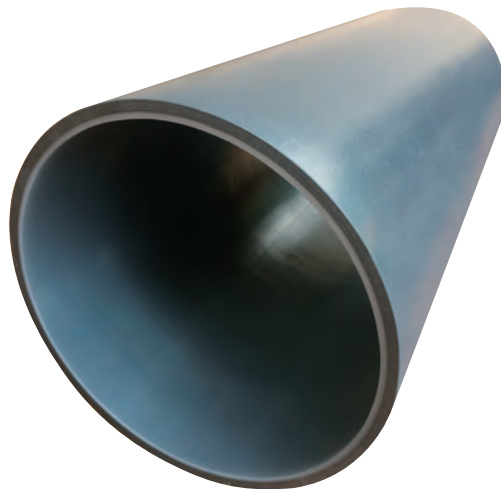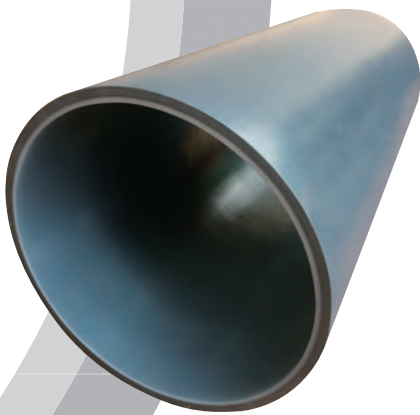

125A

L=4,000

¥34,690

150A

L=4,000

¥47,480

200A

L=4,000

¥70,395

※記載価格はメーカー希望標準設計価格です。
※価格には消費税は含まれておりません。

富士化工株式会社

<http://www.fujikako.co.jp>

フジ・GRPパイプ(強化ポリプロピレン二層管)

食品・厨房向け高温排水管



食品工場



給食センター



コンビニ弁当工場



フードコート

■ 特 長

1. 優れた耐熱性能

高温、低温の排水に繰り返し使用可能

2. 優れた耐食性能

薬液洗剤に腐食せず長期間使用可能

3. HACCP環境工場の実績多数

殺菌処理による高温排水の影響なし

4. 充実の排水継手

管内面段差が無く液溜りの心配なし

5. 電気融着式工法

専用コントローラーで誰でも確実な施工可能

6. 埋設配管可能

直埋設、コンクリート埋設での使用可能

富士化工株式会社

<http://www.fujikako.co.jp>