



①お客様の困っていること

Trouble

- 腐食環境で困っていること
- パイプを締めすぎて割ってしまった
- サドルがなくて、サポートが腐食して割れてしまった



②富士化工からの提案

Suggestion

- 樹脂製サドルがセットになったファスニングがあります
- サドルはパイプ下部を面で受けているのでナットを締めすぎてパイプが割れることを防ぎます
- Uボルトにも、ゴムチューブをセットしてあるので、腐食しにくいです



③解決します!

Solution

- バンドが腐食しなくなった
- パイプが割れなくなった
- パイプ更新時に、容易に外せるようになった

販売店



富士化工株式会社

<http://www.fujikako.co.jp>

本 社 ・ 工 場	〒416-8655 静岡県富士市前田90番地	tel.0545-61-1370	fax.0545-60-6862
東 海 営 業 所	〒416-8655 静岡県富士市前田90番地	tel.0545-87-2773	fax.0545-60-5259
北 陸 営 業 所	〒416-8655 静岡県富士市前田90番地	tel.0545-87-2773	fax.0545-60-5259
温 泉 施 設 部	〒416-8655 静岡県富士市前田90番地	tel.0545-61-1371	fax.0545-60-5259
横 浜 営 業 所	〒230-8611 神奈川県横浜市鶴見区末広町2丁目1番地	tel.045-500-6421	fax.045-500-6422
大 阪 営 業 所	〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原1-1-1 新大阪急ビル5F	tel.06-6398-6031	fax.06-6398-6033
九 州 営 業 所	〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目7番地27号	tel.092-436-1115	fax.092-436-1116

※製品改良の為、予告なく本カタログ記載の規格、仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。

2024.10 第2版

FASTENING

配管支持サドル(ファスニング)

FUF / FUA / FBF / FBA



富士化工株式会社

<http://www.fujikako.co.jp>



FASTENING

配管支持サドル(ファスニング)の特長

フジパイプ#7000シリーズ、フジFWパイプ、排水用GRPパイプなど富士化工製品はもちろん、VPやSUSにも使用可能です。

① 耐薬品性に優れている

酸やアルカリ、塩素などの薬品に対して強く耐久性があります。

② 施工が容易

軽量かつ、ボルトを締め付けるだけで容易に取り付けることができます。

③ 破損を防ぐ

樹脂管等においては、その使用管に傷つきません。

④ 電食が生じない

電食がなく、安心して使用できます。

適 応 分 野

・発電所 ・製紙工場 ・製薬工場 ・製鉄所 ・清掃工場
・研究所 ・食品工場 ・厨房 ・病院 ・化学工場 ・温泉施設

スライド式 配管用のガイドです




FUF

スライド式

ボルトナット材質

- SS+Zn
- SUS304
- SUS316 受注生産品

サドル寸法

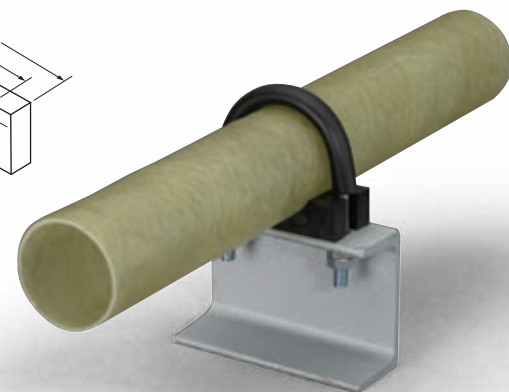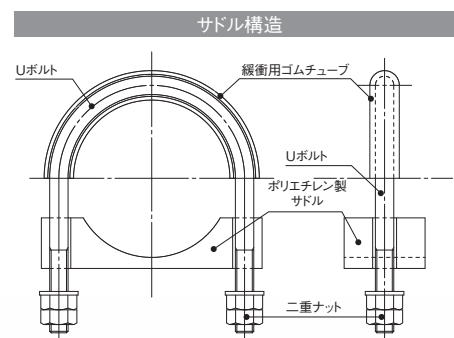

項目 呼径	A	B	C	D	E	F	受台重量 (g)	全重量 (g)	Uボルトナット 締め付けトルク
25A	62	30	44	11	14.5	6.0	16.0	92	(工具は使用しない) 手締め
40	77	30	59	11	18.3	6.0	24.4	116	
50	90	38	72	11	21.3	6.0	41.0	140	
65	107	44	88	13	25.0	6.0	62.0	252	
75	120	44	101	13	27.5	6.0	77.2	274	
100	146	50	129	15	41.8	13.5	170.0	544	
125	180	65	154	15	48.8	13.5	210.0	633	
150	208	75	182	15	56.5	14.5	320.0	838	10.0N-m 以下
200	270	97	242	18	68.0	15.0	770.0	1930	15.0N-m 以下
250	330	117	300	23	86.5	18.0	1040.0	2320	20.0N-m 以下



固定式 軸方向の伸縮は固定です




FUA

固定式

ボルトナット材質

- SS+Zn
- SUS304 受注生産品
- SUS316 受注生産品

サドル寸法

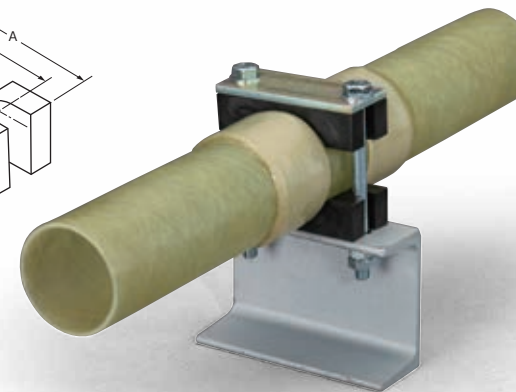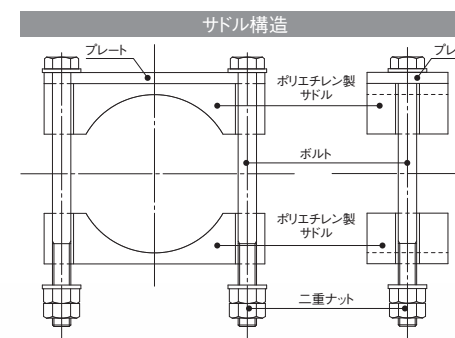

項目 呼径	A	B	C	D	E	F	受台重量 (g)	全重量 (g)	Uボルトナット 締め付けトルク
25A	62	30	44	11	14.5	6.0	32.0	200	(工具は使用しない) 手締め
40	77	30	59	11	18.3	6.0	48.8	240	
50	90	38	72	11	21.3	6.0	82.0	340	
65	107	44	88	13	25.0	6.0	124.0	530	
75	120	44	101	13	27.5	6.0	154.4	600	



※固定式の配管支持サドルは、両サイドをFRP等で固定してください。
※固定用のFRP材料は別途ご用意ください。

大口径



FBF

スライド式

材 質

- SS+Zn 受注生産品
- SUS304 受注生産品
- SUS316 受注生産品

口径：300A～600A

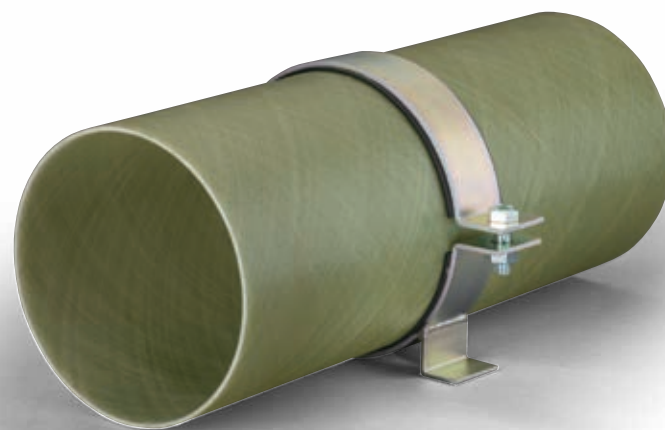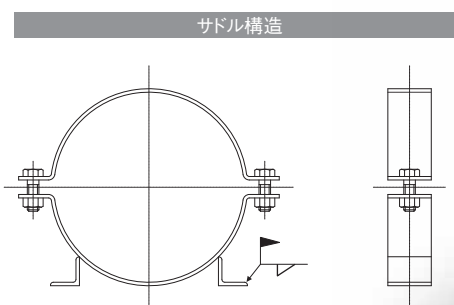



FBA

固定式

材 質

- SS+Zn 受注生産品
- SUS304 受注生産品
- SUS316 受注生産品

口径：100A～600A

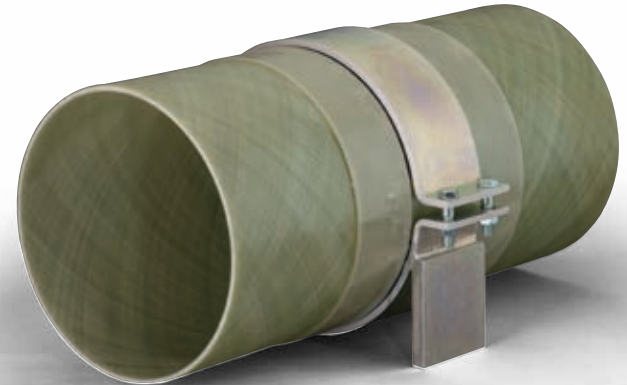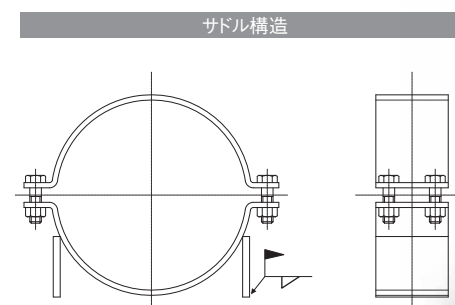

※固定式の配管支持サドルは、両サイドをFRP等で固定してください。
※固定用のFRP材料は別途ご用意ください。

その他形状の配管支持サドルもあります。詳しくはお問い合わせください。